

# X-STICKER<sup>®</sup>

*Entry level labeller*




# X-STICKER®

## STANDARD FEATURES

Maximum width of labels: 140 mm – Maximum length of labels: 350 mm – Maximum speed: up to 20 mt/min – Maximum roll diameter: 250 mm – Core diameter: 45/76 mm – Main frame: Steel with niploy treatments – External cover: Shockproof ABS – Dispensing blade: Adjustable 0-90° – Electronic control: Integrated control board – Speed adjustment: By potentiometer – Stop delay adjustment: By potentiometer.

## CARATTERISTICHE STANDARD

*Larghezza massima etichetta: 140 mm – Lunghezza massima etichetta: 350 mm – Velocità di applicazione: fino a 20 mt/min – Diametro esterno bobina: 250 mm – Diametro interno bobina: 45/76 mm – Struttura principale: Metallo verniciato – Cover: ABS antiurto – Terminale di distribuzione: Regolabile 0-90° – Elettronica: Integrata a bordo macchina – Regolazione velocità distribuzione: mediante potenziometro – Regolazione ritardo di stop: con potenziometro.*

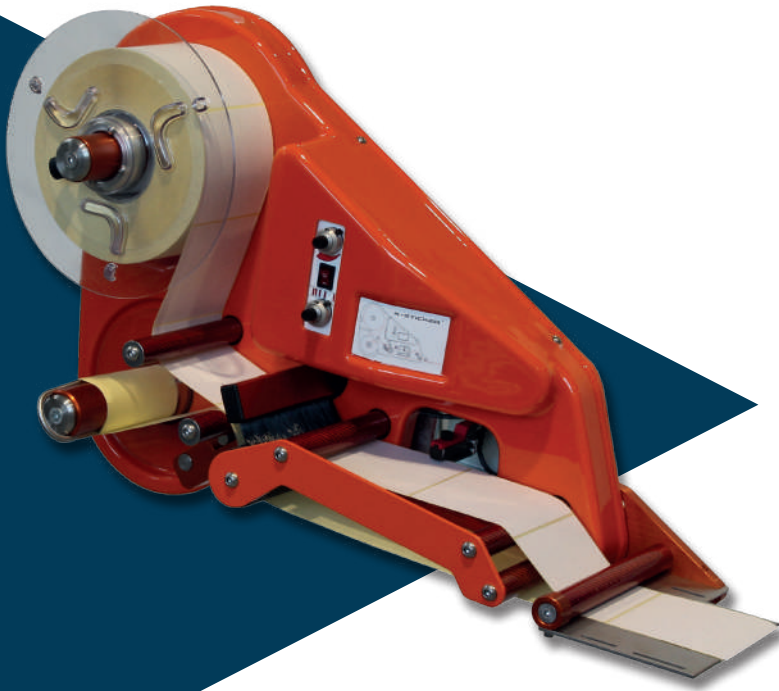

## APPLICATIONS AREAS / SETTORI DI APPLICAZIONE



COSMETIC



FOOD  
& BEVERAGE



PHARMACEUTICAL



MECHANICAL  
& AUTOMATION

## OPTIONAL ACCESSORIES

### X-BASE

Easy positioning support unit composed by metal base with adjustable feet and wheels, vertical aluminum column, horizontal tubular arm with double position joint for top or side application.

### ACCESSORI OPZIONALI

#### X-BASE

*Modulo di sostegno semplificato composto da base in acciaio verniciato con piedini regolabili, ruote piroettanti, colonna verticale in alluminio, braccio orizzontale con giunto a doppia posizione per applicazione superiore o laterale.*



## LABELPACK®

Via Monte Cervino 51/F - 20861 Brugherio (MB) Italy  
Ph. +39 039 9156 551 - info@labelpack.it

MORE INFO  
LABELLERS

